




- Простое, интуитивное управление
- Меню на 18 языках (вкл. русский)
- Панель управления с TFT дисплеем
- Быстрый, легкий монтаж
- Функции премиум-класса
- Сделано в Германии 

EMOTEC H

Новая система управления для сухих и влажных саун премиум-класса

Современный блок управления с отдельной компактной панелью управления с цветным дисплеем. Благодаря новой концепции навигации модель Emotec H обеспечивает легкое и понятное управление с быстрым доступом ко всем функциям.

Особенности и преимущества:


- Плоская, компактная панель упр-я с цветным TFT дисплеем.
- Интуитивная навигация за счет икон и текстовых указаний.
- Меню на 18 языках, включая русский (DE, EN, FR, RU, ES, NL, IT, PL, SLO, FIN, TR, CZ, RO, BG, HU, HR, SK, DK).
- Удобный доступ ко всем функциям с возможностью быстрой настройки за счет поворотного переключателя (jog-dial).
- Управление печами для сухих саун и для влажных саун. Регулировка влажности пропорциональная и по датчику.
- Отдельный уровень для сервиса с защитой PIN кодом.
- Блокировка доступа и новый „гостиничный режим“.
- Программирование по дням недели с индивидуальными настройками для каждого включения.
- Текстовые сообщения (настройки, функции, сервис, ошибки).
- Возможность обновления п/о за счет micro-SD карты (можно также добавить свои контактные данные, логотип).
- Расширение функций за счет новых модулей (напр. второй дисплей, дист. упр-е, аудио, цветотерапия, подключение к сети).
- Беспотенциальный выход (для внешнего оборудования).
- Удаление панели управления на расстояние до 100 м. 5 м кабель в комплекте.
- Быстрый и легкий монтаж. Подключение панели, датчиков и модулей через типовые разъемы RJ14, RJ10. Подключение кабельной разводки в силовом блоке возможно снизу и сзади.
- Соответствует новейшим нормам безопасности ЕС.
- Сделано в Германии.




Силовой блок
раздельная
передняя крышка
облегчает доступ,
подключения
возможны снизу и
сзади.

Панель управления
Утопленный и настенный монтаж.
Фото показывает интерфейс с подключенным
опциональным оборудованием.


Принципиальная схема подключений

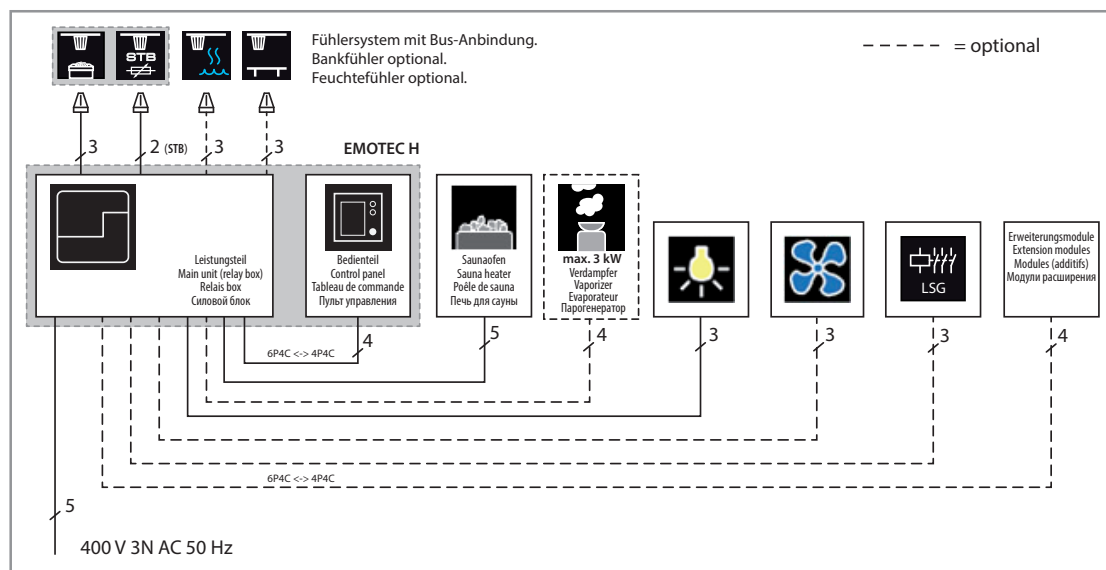


Монтаж панели управления

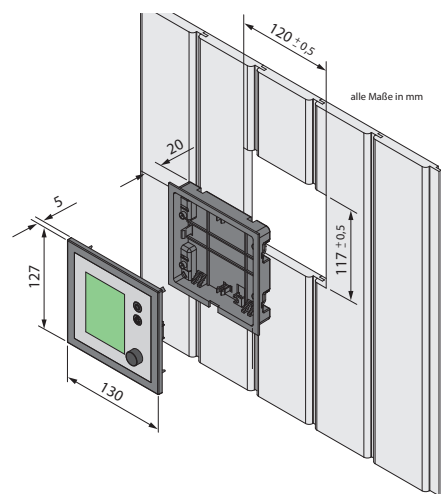


Монтаж силового блока

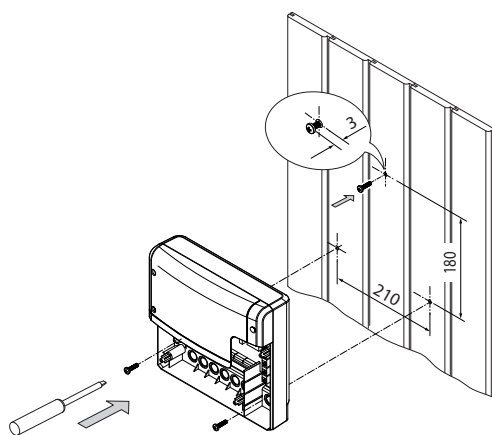


Монтаж датчика

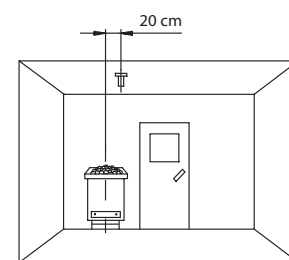

bei Saunakabinen:

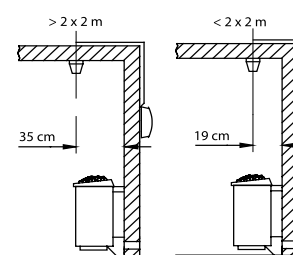

Монтаж на передней стене сауны:

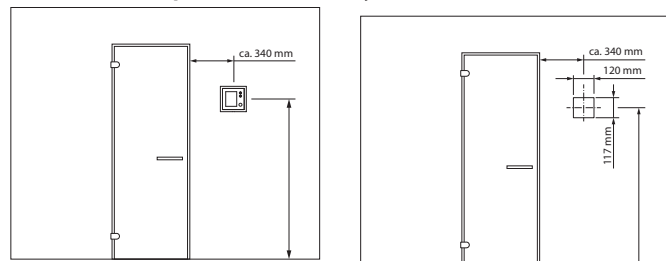

Технические данные

Электр. питание	Выходная мощность	Диапазон рег. температуры	Регулировка влажности	Ограничение времени нагр.	Таймер включения	Выход для света	Выход для вентилятора	Датчик температуры	Панель упр-я (ВхШхГ)	Силовой блок (ВхШхГ)
400V 3N AC 50 Hz	9,0 кВт (расширяемая), 3 кВт на испаритель (влажный режим)	30° - 110°C (сухой режим) 30° - 70° C (влажный реж.)	Пропорц. по времени или по относ. влажности с датчиком F2 (опция)	6 ч. / 12 ч. / безлимитное	24 ч. или таймер на дни недели	230 В / до 100 Вт, регулируемый. Активная нагрузка, также ёмкостная и индуктивная.	230 В / до 100 Вт, регулируемый	Цифровой, вкл. 5 м кабель. 2ой датчик как опция.	127 x 130 x 25 мм, утепленный монтаж (или настенный - опция)	270 x 300 x 100 мм настенный монтаж